

POS



PS3100

Único en su clase.
Terminal TPV
Fanless de 10.4"
Todo-integrado.

Características:

- CPU Intel® ATOM N270 CPU
- Pantalla 10.4" táctil
- Diseñado para múltiples aplicaciones
- Fanless, operación silenciosa
- Impresora térmica 2"/3" de fácil carga de papel
- Módulos MSR, i-Button y fingerprint opcionales
- Ocupa el mínimo espacio
- Diseño estilizado




ISO CERTIFIED
9001 14001


PS3100

Terminal TPV Fanless de 10.4" todo-integrado.
Único en su clase.


Vista Superior

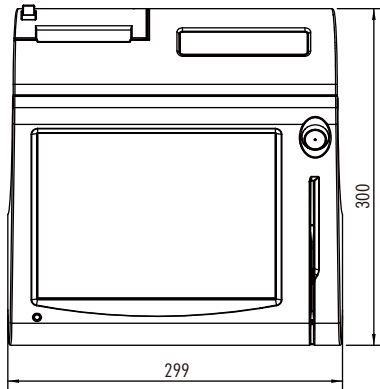

Vista Lateral

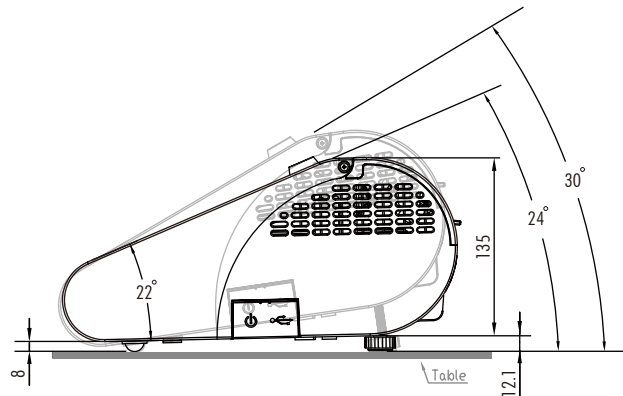

Vista Posterior

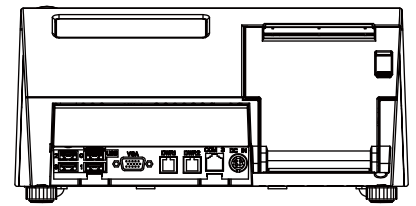

Unit: mm

Especificaciones

Sistema

CPU	Intel® ATOM N270 CPU
Memoria	1 x DDR2 SO-DIMM Slot, 512MB DDR2 SO-DIMM (hasta 1GB)
Chipset	Intel® 945GSE + ICH7M
Network	10/100/1000Base-T Fast Ethernet
Adaptador AC	120 Watt
Peso	4.5 kg (Fanless)
Dimensiones	300 x 299 x 135 mm
S.O.	Windows XP / XPE, WEPOS, POSReady 2009

Almacenamiento

HDD	1 x 2.5" SATA HD(estándard 160GB)
CF	Compact Flash slot CF tipo I/II

I/O Ports

USB	4 x USB 2.0 ports / 1 x USB 2.0 lateral
Serie	3 x DB-9 (COM 1/2/4), 1 x RJ45 (COM 3), +5/12V Seleccionable (COM 1-3)
PS/2	1 x PS/2 ports
LAN	1 x 10 / 100/1000 Mbps
VGA	1 x DB-15 VGA
Audio	1 x altavoz 2W
Cajón	1 x RJ11 (12V/24V)
Impresora	2" o 3" con Auto cutter

Display

LCD	10.4" TFT LCD
Máx. Resolución	1024 x 768 / 800 x 600
Brillo	300 / 230 cd/m ²
Touch Screen	5-wire Analógica resistiva
Ángulo de visión	0 ~ 65 °

Entorno

EMC y Seguridad	CE / FCC / cUL / CB
Oper. Temp.	0° ~ 35°C
Almac. Temp.	-20° ~ 60°C
Humedad	20% ~ 90%

Información de pedido

PS3100	10.4" POS Terminal con Intel® ATOM N270 CPU, 512MB DDR2 SO-DIMM, 160GB HDD
VFD visor de cliente	Vacuum Fluorescent Display, 20 columnas y 2 líneas, 5 x 7 dots
i-Button	Sólo lectura, PS/2 KB interface
MSR	JIS-I o II, ISO Track1+2+3 (PS/2 KB Interface)
Color	Rojo, Azul, Negro o Blanco
S.O.	Windows XP / XPE, WEPOS, POSReady 2009
Wireless LAN	Mini PCIe Wireless LAN 802.11 b/g
Fingerprint	Módulo Fingerprint (USB interface)